

evereön

永德興股份有限公司

HOSE CLAMPS

Achieve More Possibilities



公司簡介

全神貫注於每個生產環節

EVEREON INDUSTRIES, INC. 專業生產歐規管夾，美規管夾與各式客製化管夾，產品涵蓋各種產業與行業類別，包括汽車、工業、管道、農業、海洋運輸和重型工業。

成立於 1994 年，我們致力於為客戶提供易於安裝、耐用且安全的管夾產品，為客戶節省成本與增加耐用度來提升永德興與客戶的合作價值。

SINCE 1994



ISO 9001



品質優勢

為確保客戶可以獲得質量穩定的產品和迅速確實的服務，我們通過 ISO9001 認證和導入 ERP 系統來管理生產運營。QC 部門嚴格按照所訂標準檢查管夾。專業技術團隊開發生產模具與零部件來提高生產設備的性能和質量。


核心價值觀 — 道德、情感、效率

憑藉近 30 年的製造管夾經驗，秉持以德為本，誠信相待的精神，讓客戶、供應商、同仁們『大家高興』的理念來深耕經營，贏得享譽中外的口碑。

提倡人性化管理，給予員工安全舒適的工作場所，定期教育訓練，每日供膳，員工旅遊 ... 等福利。此外，我們持續投資與改善我們的生產設備，以提高員工的工作效率和成就感。

“成為國際領先、值得信賴的管夾供應商”

是我們的願景。我們 EVEREON 將繼續開發更優質的產品和提供完善服務以滿足您的要求。歡迎與我們合作，為您的企業創造更多價值。

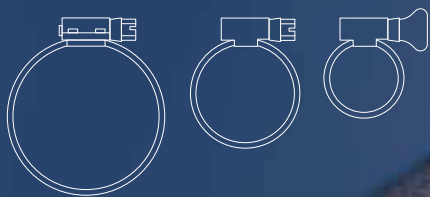

德式管夾

德式管夾，廣泛應用在歐洲市場，是最受歡迎最經濟實惠且設計精密的一款管夾，可應用於各種管件連接。

又稱為無穿孔管夾，斑馬式管夾或歐規管夾。



- 設計精密，外觀優雅。
- 符合 DIN 3017 和 RoHS & REACH 標準。
- 板帶的兩側採特殊壓花滾邊設計，有效防止安裝過程中切割或磨損到管件。
- 材料和使用範圍都標示在板帶上。
- W4 不銹鋼具有優越的耐腐蝕性能。

扭力值

板帶寬度	安裝扭力值建議
9 mm	3.0 Nm (26 lbf-in)
12 mm	4.0 Nm (35 lbf-in)

材料

材質	板帶	殼子	螺絲
W2 (430 S.S.)	AISI 430 S.S.	AISI 430 S.S.	電鍍碳鋼 
W4 (304 S.S.)	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S. 

尺寸表

板帶寬度	使用範圍 (尺寸，直徑)				產品料號	
	Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (inch)	Max. (inch)	W2 (430 S.S.)	W4 (304 S.S.)
					10020-	10040-
9 mm	8	12	5/16	1/2	09012	
	10	16	3/8	5/8	09016	
	12	20	1/2	3/4	09020	
	12	22	1/2	7/8	09022	
	16	25	5/8	1	09025	
	16	27	5/8	1-1/16	09027	
	20	32	3/4	1-1/4	09032	
	25	40	1	1-5/8	09040	
	30	45	1-3/16	1-3/4	09045	
	32	50	1-1/4	2	09050	
	40	60	1-5/8	2-3/8	09060	
12 mm	16	25	5/8	1	12025	
	16	27	5/8	1-1/16	12027	
	20	32	3/4	1-1/4	12032	
	25	40	1	1-5/8	12040	
	30	45	1-3/16	1-3/4	12045	
	32	50	1-1/4	2	12050	
	40	60	1-5/8	2-3/8	12060	
	50	70	2	2-3/4	12070	
	60	80	2-3/8	3-1/8	12080	
	70	90	2-3/4	3-1/2	12090	
	80	100	3-1/8	4	12100	
	90	110	3-1/2	4-3/8	12110	
	100	120	4	4-3/4	12120	
	110	130	4-3/8	5-1/8	12130	
	120	140	4-3/4	5-1/2	12140	
	130	150	5-1/8	5-7/8	12150	
140	160	5-1/2	6-1/4	12160		
160	180	6-1/4	7	12180		

 全系列使用 7mm 六角螺絲頭

■ ■ 焊接管夾

焊接管夾，精密設計添加焊接工序提升破壞扭力值，廣泛應用在汽車，重工業等高扭力需求的應用場景，可應用於各種管件連接。

又稱為無穿孔管夾，斑馬式管夾或歐規管夾。



- 設計精密，外觀優雅。
- 殼子背面特殊焊接處理，提升管夾的破壞扭力值。
- 符合 DIN 3017 和 RoHS & REACH 標準。
- 板帶的兩側採特殊壓花滾邊設計，有效防止安裝過程中切割或磨損到管件。
- 材料和使用範圍都標示在板帶上。
- W4 不銹鋼與 W5 不銹鋼具有優越的耐腐蝕性能。

扭力值

板帶寬度	安裝扭力值建議
9 mm	4.5 Nm (40 lbf-in)
12 mm	5.5 Nm (49 lbf-in)

材料

材質	板帶	殼子	螺絲
W2 (430 S.S.)	AISI 430 S.S.	AISI 430 S.S.	電鍍碳鋼 
W4 (304 S.S.)	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S. 
W5 (316 S.S.)	AISI 316 S.S.	AISI 316 S.S.	AISI 316 S.S. 

尺寸表

板帶寬度	使用範圍 (尺寸, 直徑)				產品料號		
	Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (inch)	Max. (inch)	W2 (430 S.S.)	W4 (304 S.S.)	W5 (316 S.S.)
					10220-	10240-	10250-
9 mm	8	12	5/16	1/2	09012		
	10	16	3/8	5/8	09016		
	12	20	1/2	3/4	09020		
	12	22	1/2	7/8	09022		
	16	25	5/8	1	09025		
	16	27	5/8	1-1/16	09027		
	20	32	3/4	1-1/4	09032		
	25	40	1	1-5/8	09040		
	30	45	1-3/16	1-3/4	09045		
	32	50	1-1/4	2	09050		
	40	60	1-5/8	2-3/8	09060		
	50	70	2	2-3/4	09070		
	60	80	2-3/8	3-1/8	09080		
	70	90	2-3/4	3-1/2	09090		
80	100	3-1/8	4	09100			
100	120	4	4-3/4	09120			
12 mm	16	25	5/8	1	12025		
	16	27	5/8	1-1/16	12027		
	20	32	3/4	1-1/4	12032		
	25	40	1	1-5/8	12040		
	30	45	1-3/16	1-3/4	12045		
	32	50	1-1/4	2	12050		
	40	60	1-5/8	2-3/8	12060		
	50	70	2	2-3/4	12070		
	60	80	2-3/8	3-1/8	12080		
	70	90	2-3/4	3-1/2	12090		
	80	100	3-1/8	4	12100		
	90	110	3-1/2	4-3/8	12110		
	100	120	4	4-3/4	12120		
	110	130	4-3/8	5-1/8	12130		
	120	140	4-3/4	5-1/2	12140		
	130	150	5-1/8	5-7/8	12150		
	140	160	5-1/2	6-1/4	12160		
	160	180	6-1/4	7	12180		
180	200	7	7-7/8	12200			

 全系列使用 7mm 六角螺絲頭

蝶式管夾

蝶式管夾，搭配蝶型工業級設計塑鋼把手，輕巧
 便利容易使用，適用於 DIY，家庭及園藝使用。
 不需任何工具。



HANDLE
 COLOR

- 符合 RoHS & REACH 標準。
- 板帶的兩側採特殊壓花滾邊設計，有效防止安裝過程中的管件磨損或切割。
- 蝶型把手使用特殊塑鋼材料，長時間在戶外曝露下不易脆裂。
- 輕鬆地安裝，無須工具，重複使用，高度便利。

安裝扭力值建議：2.0 Nm (17 lbf-in)

材料

材質	板帶	殼子	螺絲	把手
W2 (430 S.S.)	AISI 430 S.S.	AISI 430 S.S.	電鍍碳鋼	POM

尺寸表

板帶 寬度	使用範圍 (尺寸，直徑)				把手顏色	產品料號
	Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (inch)	Max. (inch)		
9 mm	8	12	5/16	1/2	-	W2(430 S.S.) 10320-
	10	16	3/8	5/8	藍色	09012
	12	20	1/2	3/4	橘色	09016
	12	22	1/2	7/8	綠色	09020
	16	25	5/8	1	黃色	09022
	16	27	5/8	1-1/16	藍色	09025
	20	32	3/4	1-1/4	橘色	09027
	25	40	1	1-5/8	藍色	09032
	30	45	1-3/16	1-3/4	藍色	09040
	32	50	1-1/4	2	藍色	09045
	40	60	1-5/8	2-3/8	藍色	09050
	50	70	2	2-3/4	藍色	09060
	60	80	2-3/8	3-1/8	藍色	09070
	70	90	2-3/4	3-1/2	藍色	09080
	80	100	3-1/8	4	藍色	09090
	90	110	3-1/2	4-3/8	藍色	09100
	100	120	4	4-3/4	藍色	09110
						09120

美式 迷你管夾

迷你管夾廣泛使用在狹窄的空間與小管徑的管件。
可以稱為迷你孔式管夾，穿孔小管夾。



- 符合 RoHS & REACH 標準。
- 0.35" (9mm) 帶寬設計擁有 26 lbf-in 的鎖付扭力。
- 尺寸及材質皆刻印在管夾上，避免混淆。
- 全 304、全 316 不銹鋼具有優越的耐腐蝕性能。

安裝扭力值建議

3.0 Nm
(26 lbf-in)

材料

材質	板帶	殼子	螺絲	
430 S.S. 板帶	AISI 430 S.S.	AISI 430 S.S.	電鍍碳鋼	⊕
碳鋼螺絲	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	電鍍碳鋼	⊕
All 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	⊖
All 316 S.S.	AISI 316 S.S.	AISI 316 S.S.	AISI 316 S.S.	⊖
430 S.S. 螺絲	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 430 S.S.	⊖

尺寸表

使用範圍 (尺寸, 直徑)					產品料號				
SAE 尺寸	Min. (inch)	Max. (inch)	Min. (mm)	Max. (mm)	430 S.S. 板帶 (W2)	碳鋼螺絲	All 304 S.S. (W4)	All 316 S.S. (W5)	430 S.S. 螺絲
					20020-	20030-	20040-	20050-	20060-
2	1/4	1/2	6	13	09013				
4	5/16	5/8	8	16	09016				
5	7/16	3/4	11	20	09020				
6	1/2	7/8	12	23	09023				
8	1/2	1	13	25	09025				
10	9/16	1-1/16	14	27	09027				

↔ 0.35" (9mm) 板帶寬度

⊕ 1/4" (6.4mm) 六角螺絲頭

1/2" 美式高扭力管夾

美式高扭力管夾為市面上流通廣泛且負載扭力高的管夾產品，適用於工業機械、汽車修配各級專業領域。管夾結構為特殊扣蓋設計，上蓋與下蓋緊密結合產生高扭力值。



- 符合 SAE J1508 type F 標準和 RoHS & REACH 標準。
- 2 片式上下蓋結構。
- 1/2" (12.7mm) 板帶沖孔結構，管夾易鎖付且板帶彈性佳可鎖付於各式結構上。
- 夾緊範圍標記在板帶上。
- 殼子上標示材料。
- 全 304、全 316 不銹鋼具有優越的耐腐蝕性能。

安裝扭力值建議

10.0 Nm
(88 lbf-in)

For

鐵螺絲與
全 304 材質系列

材料

材質	板帶	殼子	螺絲	
碳鋼螺絲	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	電鍍碳鋼	⊕
All 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	⊕
All 316 S.S.	AISI 316 S.S.	AISI 316 S.S.	AISI 316 S.S.	⊕

尺寸表

使用範圍 (尺寸, 直徑)					產品料號		
SAE 尺寸	Min. (inch)	Max. (inch)	Min. (mm)	Max. (mm)	碳鋼螺絲	All 304 S.S.(W4)	All 316 S.S.(W5)
					26030-	26040-	26050-
8	1/2	1	13	25		13025	
10	9/16	1-1/16	14	27		13027	
12	11/16	1-1/4	17	32		13032	
16	13/16	1-1/2	21	38		13038	
20	13/16	1-3/4	21	44		13044	
24	1	2	25	51		13051	
28	1-1/4	2-1/4	32	57		13057	
32	1-1/2	2-1/2	38	63		13063	
36	1-3/4	2-3/4	44	70		13070	
40	2	3	51	76		13076	
44	2-1/4	3-1/4	57	82		13082	
48	2-1/2	3-1/2	64	89		13089	
52	2-3/4	3-3/4	70	95		13095	
56	3	4	76	102		13102	
60	3-1/4	4-1/4	82	108		13108	
64	3-1/2	4-1/2	89	114		13114	
68	3-3/4	4-3/4	95	121		13121	
72	4	5	102	127		13127	
80	4-1/2	5-1/2	114	140		13140	
88	5	6	127	152		13152	
96	5-1/2	6-1/2	140	165		13165	
104	6	7	152	178		13178	
120	7	8	178	203		13203	
136	7	9	178	229		13229	
152	2	10	51	254		13254	
188	2	12-1/4	51	311		13311	
212	11-3/4	13-3/4	298	349		13349	
248	1-3/4	16	44	406		13406	
270	15-3/8	17-3/8	391	441		13441	
312	18	20	457	508		13508	

↔ 1/2" (12.7 mm) 板帶寬度

⊕ 5/16" (7.9 mm) 六角螺絲頭

■ ■ 美式管夾

美式管夾在家用、工業、汽車售後服務市場和農業應用中廣受歡迎且經濟實惠。

又稱為孔式管夾或美式大管夾。



- 符合 SAE J1508 type F 標準和 RoHS & REACH 標準。
- 1/2" (12.7mm) 板帶沖孔結構，管夾易鎖付且板帶彈性佳可鎖付於各式結構上。
- 夾緊範圍標記在板帶上。
- 殼子上標示材料。
- 全 304、全 316 不銹鋼具有優越的耐腐蝕性能。

安裝扭力值建議

5.0 Nm
(44 lbf-in)

材料

材質	板帶	殼子	螺絲	
430 S.S. 板帶	AISI 430 S.S.	AISI 430 S.S.	電鍍碳鋼	⬆️
碳鋼螺絲	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	電鍍碳鋼	⬆️
All 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	⬇️
All 316 S.S.	AISI 316 S.S.	AISI 316 S.S.	AISI 316 S.S.	⬇️
430 S.S. 螺絲	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 430 S.S.	⬇️

尺寸表

使用範圍 (尺寸, 直徑)					產品料號				
SAE 尺寸	Min. (inch)	Max. (inch)	Min. (mm)	Max. (mm)	430 S.S. 板帶 (W2)	碳鋼螺絲	All 304 S.S. (W4)	All 316 S.S. (W5)	430 S.S. 螺絲
					20020-	20030-	20040-	20050-	20060-
6	1/2	7/8	12	23			13023		
8	1/2	1	13	25			13025		
10	9/16	1-1/16	14	27			13027		
12	11/16	1-1/4	17	32			13032		
16	13/16	1-1/2	21	38			13038		
20	13/16	1-3/4	21	44			13044		
24	1	2	25	51			13051		
28	1-1/4	2-1/4	32	57			13057		
32	1-1/2	2-1/2	38	63			13063		
36	1-3/4	2-3/4	44	70			13070		
40	2	3	51	76			13076		
44	2-1/4	3-1/4	57	82			13082		
48	2-1/2	3-1/2	64	89			13089		
52	2-3/4	3-3/4	70	95			13095		
56	3	4	76	102			13102		
60	3-1/4	4-1/4	82	108			13108		
64	3-1/2	4-1/2	89	114			13114		
68	3-3/4	4-3/4	95	121			13121		
72	4	5	102	127			13127		
80	4-1/2	5-1/2	114	140			13140		
88	5	6	127	152			13152		
96	5-1/2	6-1/2	140	165			13165		

↔ 1/2" (12.7mm) 板帶寬度

⬆️ 5/16" (7.9mm) 六角螺絲頭

9/16" 美式高扭力管夾

9/16" 板帶寬美式高扭力管夾為市面上流通廣泛且負載扭力高的管夾產品，適用於重型機具，重工業各級領域。管夾結構為特殊扣蓋設計，上蓋與下蓋緊密結合產生高扭力值。



- 符合 SAE J1508 type F 標準和 RoHS & REACH 標準。
- 2 片式上下蓋結構。
- 9/16" (14.2mm) 板帶沖孔結構，管夾易鎖付且扭力居冠。
- 夾緊範圍標記在板帶上。
- 殼子上標示材料。
- 全 304、全 316 不銹鋼具有優越的耐腐蝕性能。

安裝扭力值建議

10.0 Nm
(88 lbf-in)

For

鐵螺絲與
全 304 材質系列

材料

材質	板帶	殼子	螺絲
碳鋼螺絲	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	電鍍碳鋼
All 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.

尺寸表

使用範圍 (尺寸, 直徑)					產品料號	
SAE 尺寸	Min. (inch)	Max. (inch)	Min. (mm)	Max. (mm)	碳鋼螺絲	All 304 S.S.(W4)
					26230-	26240-
12	11/16	1-1/4	17	32	14032	
16	13/16	1-1/2	21	38	14038	
20	13/16	1-3/4	21	44	14044	
24	1	2	25	51	14051	
28	1-1/4	2-1/4	32	57	14057	
32	1-1/2	2-1/2	38	63	14063	
36	1-3/4	2-3/4	44	70	14070	
40	2	3	51	76	14076	
44	2-1/4	3-1/4	57	82	14082	
48	2-1/2	3-1/2	64	89	14089	
52	2-3/4	3-3/4	70	95	14095	
56	3	4	76	102	14102	
60	3-1/4	4-1/4	82	108	14108	
64	3-1/2	4-1/2	89	114	14114	
68	3-3/4	4-3/4	95	121	14121	
72	4	5	102	127	14127	
80	4-1/2	5-1/2	114	140	14140	
88	5	6	127	152	14152	
96	5-1/2	6-1/2	140	165	14165	
104	6	7	152	178	14178	
120	7	8	178	203	14203	
136	7	9	178	229	14229	
152	2	10	51	254	14254	
188	2	12-1/4	51	311	14311	
212	11-3/4	13-3/4	298	349	14349	
248	1-3/4	16	44	406	14406	
270	15-3/8	17-3/8	391	441	14441	
312	18	20	457	508	14508	

↔ 9/16" (14.2 mm) 板帶寬度

⊕ 5/16" (7.9 mm) 六角螺絲頭

耳式管夾

- 使用便利且安裝快速。適用於空間狹小或無危險性的軟橡膠管件連接。
- 管夾一體成形，使內圓周呈現 360° 無洩漏安全密封。
- 特殊結構設計，使管件束緊後受力均勻。光滑平順的板帶面及無毛邊處理，使管件避免受破壞。



材質：AISI 304 stainless steel

尺寸	板帶 T x W		使用範圍 (尺寸，直徑)				產品料號
	mm	inch	Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (inch)	Max. (inch)	
-							AISI 304 S.S.
10.5	0.5 x 5	0.020 x 0.197	8.8	10.5	0.346	0.413	40045-50105
11.3			9.6	11.3	0.378	0.445	40045-50113
13.3	0.6 x 7	0.024 x 0.276	10.8	13.3	0.425	0.524	40046-70133
15.3			12.8	15.3	0.504	0.602	40046-70153
18.5			15.7	18.5	0.618	0.728	40046-70185

◆ 使用耳式鉗子工具

可調式耳式管夾

- 使用便利且安裝快速。
- 板帶上多孔位設計，有更大的使用範圍。
- 板帶無毛邊處理，使管件避免受破壞。



材料：AISI 430 and 304 stainless steel

尺寸	板帶 T x W		使用範圍 (尺寸，直徑)				產品料號	
	mm	inch	Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (inch)	Max. (inch)	AISI 430 S.S. 41025-	AISI 304 S.S. 41045-
30	0.5 x 7	0.020 x 0.276	22	30	0.866	1.181	70300	
32			24	32	0.945	1.260	70320	
35			27	35	1.063	1.378	70350	
40			32	40	1.260	1.575	70400	
45			37	45	1.457	1.772	70450	
50			42	50	1.654	1.969	70500	
92			84	92	3.307	3.622	70920	
98			90	98	3.543	3.858	70980	

◆ 使用耳式鉗子工具

防塵套管夾



手拉式防塵套管夾

- 汽車傳動軸的防塵橡膠套專用管夾，板帶光滑平順，無毛邊處理，使管件避免受破壞。

材料：AISI 430 stainless steel

尺寸	板帶 T x W		板帶長度		產品料號
	mm	inch	mm	inch	
-	mm	inch	mm	inch	AISI 430 S.S.
360	0.3 x 6.4	0.012 x 0.252	360	14.17	47123-60360
740			740	29.13	47123-60740

- ◆ 使用手拉式工具

內扣式防塵套管夾

- 板帶上多孔設計，採用內勾式扣住孔位提供了廣泛的使用範圍。

材料：AISI 430 stainless steel

尺寸	板帶 T x W		板帶長度		使用範圍		產品料號
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
-	mm	inch	mm	inch	mm	inch	AISI 430 S.S.
160	0.5 x 6.4	0.020 x 0.252	160	6.30	27 - 45	1.06 - 1.77	47325-60160
425	0.6 x 8.0	0.024 x 0.315	425	16.73	38 - 115	1.50 - 4.52	47326-80425

- ◆ 使用耳式鉗子工具



外勾型防塵套管夾

- 採外勾式鎖付防止橡膠軟管損壞。
- 板帶上多孔設計，採用外勾式扣住孔位提供了廣泛的使用範圍。

材料：AISI 430 stainless steel

尺寸	板帶 T x W		板帶長度		使用範圍		產品料號
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
-	mm	inch	mm	inch	mm	inch	AISI 430 S.S.
245	0.5 x 7	0.020 x 0.276	245	9.65	32 - 58	1.26 - 2.28	47425-70245
405			405	15.94	73 - 108	2.87 - 4.25	47425-70405

- ◆ 使用耳式鉗子工具



微小管夾

微小管夾適用於空間狹小且低壓的機械管件，及飲水設備上。

- 符合 RoHS & REACH 標準。
- 專為狹小安裝空間所設計的管夾。

建議安裝扭力值：1.0 Nm (9 lbf-in)



材料

材質	板帶	殼子	螺絲
W2 (430 S.S.)	AISI 430 S.S.	AISI 430 S.S.	電鍍碳鋼

使用範圍 (尺寸, 直徑)					產品料號
板帶寬度	Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (inch)	Max. (inch)	W2 (430 S.S.)
					10520-
6.5 mm	7	11	9/32	7/16	07011
	9	14	11/32	9/16	07014
	10	19	3/8	3/4	07019

5 mm Hex. Head 螺絲頭

橋式管夾

橋式管夾，專為木工與集塵設備的波紋管件所設計。

- 符合 RoHS & REACH 標準。
- 板帶特殊設計，方便用於鎖付塑膠浪管 (蛇管)，尼龍與 PP 浪管。
- 提供螺絲或者蝶式把手兩種鎖付方式。

建議安裝扭力值：2.0 Nm (17 lbf-in)



材料

材質	板帶	殼子	螺絲	手柄
W2 (430 S.S.)	AISI 430 S.S.	AISI 430 S.S.	電鍍碳鋼	POM

使用範圍 (尺寸, 直徑)					產品料號	
板帶寬度	Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (inch)	Max. (inch)	左旋	右旋
					19027-	19027-
9 mm	51	70	2	2-3/4	09070L	09070R
	101	120	4	4-3/4	09120L	09120R

內襯管夾

內襯管夾專門為保護橡膠軟管而設計的，平滑板帶可防止軟管在安裝過程中被擠壓而損傷。

- 符合 SAE J1508 標準和 RoHS & REACH 標準。
- 管夾內圈以平滑板帶包覆住，有效保護軟管。
- 1/2" (12.7 mm) 板帶寬度。
- 5/16" (7.9 mm) 六角螺絲頭。

建議安裝扭力值：5.0 Nm (44 lbf-in)



材料

材質	板帶	殼子	螺絲	
430 S.S. 板帶	AISI 430 S.S.	AISI 430 S.S.	電鍍碳鋼	+
碳鋼螺絲	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	電鍍碳鋼	+
All 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	+

捲式管夾

捲式管夾，提供 3 米與 5 米板帶長度，搭配專用扣環，操作簡單適合 DIY 作業。適合捆綁電線桿、監測器、標示牌。

- 3 米或者 5 米兩種長度供選擇。
- 每捲均搭配 8 個扣環，可依需求製作所需管夾。
- 5/16" (8 mm) 板帶寬度。
- 1/4" (6.4 mm) 六角螺絲頭。

建議安裝扭力值：2.0 Nm (17 lbf-in)



材料

材質	板帶	殼子 / 扣環	螺絲	
430 S.S. 板帶	AISI 430 S.S.	AISI 304 S.S.	電鍍碳鋼	+
All 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	AISI 304 S.S.	+

珠式管束

不銹鋼珠式管束，獨特結構鋼帶束緊功能，安裝迅速方便。



- 不銹鋼材質耐酸鹼抗腐蝕。
- 適用戶外電纜線網綁，太陽能產業，基地台與石化相關產業。
- 一拉即扣，簡易便利。

材料：AISI 304 S.S. 和 316 S.S.

尺寸表

板帶寬度		板帶長度		產品料號	
mm	inch	mm	inch	AISI 304 S.S. 37042-	AISI 316 S.S. 37052-
4.6	0.18	127	5.00	50127	
		152	5.98	50152	
		201	7.91	50201	
		266	10.47	50266	
		300	11.81	50300	
		362	14.25	50362	
		521	20.51	50521	
		679	26.73	50679	
7.9	0.31	127	5.00	80127	
		152	5.98	80152	
		201	7.91	80201	
		266	10.47	80266	
		300	11.81	80300	
		362	14.25	80362	
		521	20.51	80521	
		679	26.73	80679	

TT 高壓管夾

TT 高壓管夾，實心 T 型螺帽搭配加寬板帶，讓管束可承受高扭力，用於管內壓力大且振動頻率高的工業機械、卡車和工業管線連接使用。



- 尺寸齊全，堅固耐用，應用廣泛，適用於各式工業管線，如蒸氣管、化學管、燃油管、輸油管、食品管、空油壓管、橡膠管、PVC 管、噴漆管、絕緣管、尼龍管、特氟龍管等。
- W4(304 S.S.) 材質，耐酸鹼抗腐蝕。

材料：W4 (304 S.S.)

尺寸表

使用範圍 (尺寸，直徑)						產品料號
板帶寬度	螺絲頭	Min. (mm)	Max. (mm)	Min. (inch)	Max. (inch)	W4 (304 S.S.)
						50040-
19 mm	10 mm	17	19	11/16	3/4	19019
		20	22	13/16	7/8	19022
		23	25	7/8	1	19025
		26	28	1-1/32	1-1/8	19028
		29	31	1-1/8	1-1/4	19031
		32	35	1-1/4	1-3/8	19035
		36	39	1-7/16	1-9/16	19039
		40	43	1-9/16	1-11/16	19043
22 mm	13 mm	44	47	1-3/4	1-7/8	22047
		48	51	1-7/8	2	22051
		52	55	2-1/16	2-3/16	22055
		56	59	2-3/16	2-5/16	22059
		60	63	2-3/8	2-1/2	22063
		64	67	2-1/2	2-5/8	22067
		68	73	2-11/16	2-7/8	22073
74	79	2-15/16	3-1/8	22079		
25 mm	13 mm	80	85	3-1/8	3-3/8	25085
		86	91	3-3/8	3-9/16	25091
		92	97	3-5/8	3-13/16	25097
		98	103	3-7/8	4-1/16	25103
		104	112	4-1/8	4-7/16	25112
		113	121	4-7/16	4-3/4	25121
		122	130	4-13/16	5-1/8	25130

特殊 / 客製品



10520- series
微小管夾



20700- / 20900- series
內襯管夾



50040- series
高壓管夾



14040- / 24040- series
直式管夾



62000- series
捲式管夾



37000- series
珠式管束



19027- series
橋式管夾



特殊加工



內六角螺絲頭

套組 / 工具



90700- series
塑膠盒套組



90300- series
站立式掛板展示架



90100- series
鐵掛板展示架



80011- series
軟桿起子



80013- series
耳式鉗子工具



80012- series
手拉式工具

包裝方式

提供各種包裝，大包裝、10pcs 包裝、泡殼卡片裝、塑膠袋裝、子母扣吊牌與客製化包裝服務。





永德興股份有限公司

T +886-4-23399907

F +886-4-23398677

E hoseclamp@evereon.com.tw

413009 台中市霧峰區草湖路 215 巷 25 號
No.25, Ln. 215, Caohu Rd., Wufeng
Dist., Taichung City 413009, Taiwan



www.ydsevereon.com

